


Quickguide Montage



BOTH3D Grundplatte

Montage Grundplatte

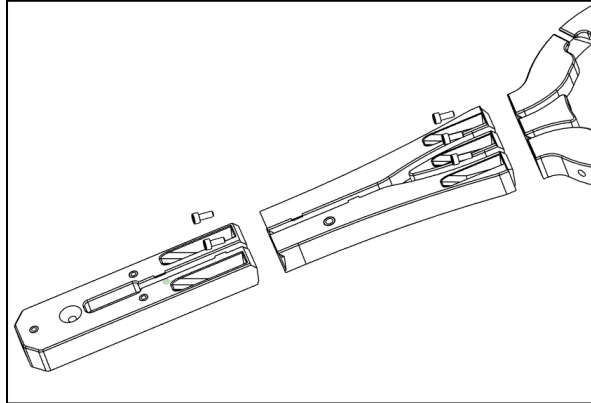

Montieren Sie die Teile mit den Mitgelieferten M4x10 Schrauben

Montage Wand

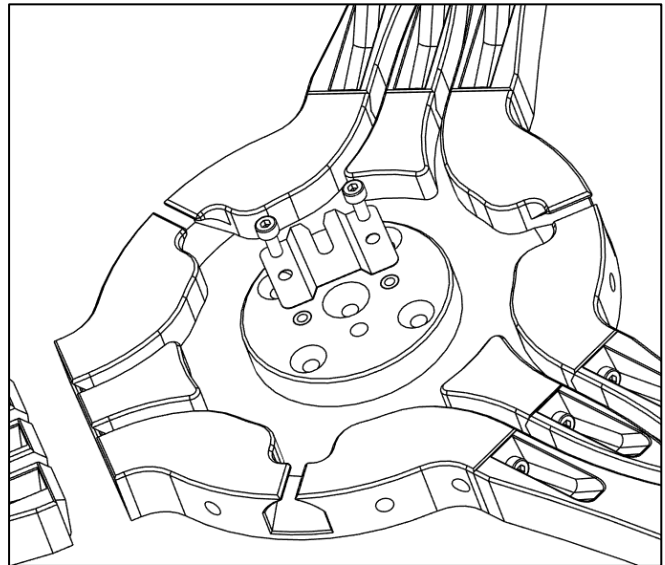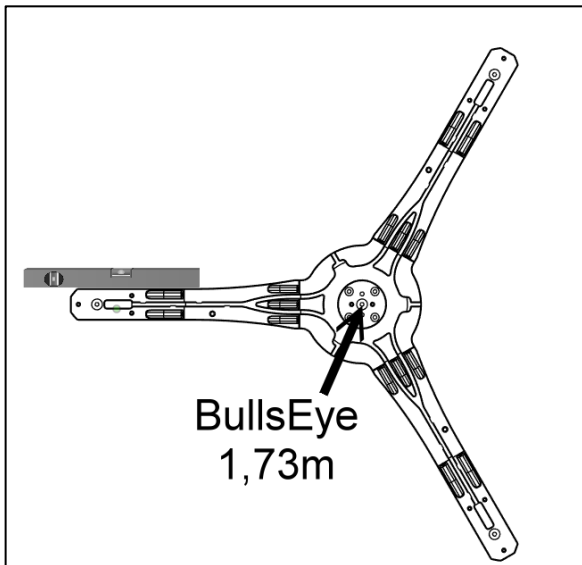

1. Zeichnen sie an Ihrer Wand das BullsEye an und bohren sie das erste Befestigungsloch.
2. Hängen Sie die Grundplatte auf, befestigen Sie es mit der Schraube am BullsEye.
3. Richten Sie die Grundplatte mit einer Wasserwaage aus und zeichnen die verblieben Bohrlöcher an.
4. Sie können nun die Grundplatte einfach verdrehen oder abnehmen um die restlichen Bohrlöcher zu bohren.
5. Anschließend können sie Ihr 2-Loch Halteblech mit den mitgelieferten Schrauben anbringen